
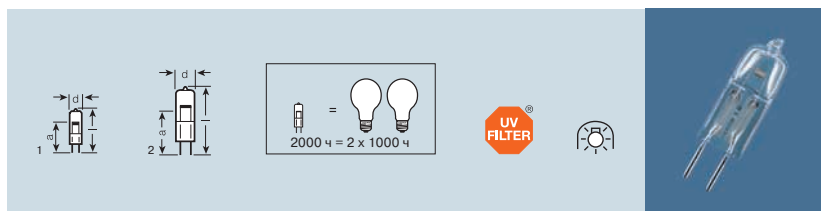








HALOSTAR® STANDARD



Наименование изделия	Код изделия	W	V	lm	t [h]						
HALOSTAR® STANDARD											
прозрачная											
64415	40503000 10717	10	12	140	2000	G4	10	33	22	40	1
64425	40503000 03924	20	12	320	2000	G4	10	33	22	40	1
64432	4050300 364629	35	12	600	2000	GY6.35	12	44	30	40	2
64440	4050300 324432	50	12	910	2000	GY6.35	12	44	30	40	2
матовое покрытие											
64415 F	4050300 269047	10	12	130	2000	G4	10	33	22	40	1
64425 F	4050300 324388	20	12	300	2000	G4	10	33	22	40	1
64432 F	4050300 277332	35	12	570	2000	GY6.35	12	44	30	40	2
64440 F	4050300 325170	50	12	830	2000	GY6.35	12	44	30	40	2

Галогенные лампы для открытых светильников, например, HALOSTAR® STANDARD, благодаря декоративному яркому точечному свету создали возможность для новых решений в световом оформлении.

- Средний срок службы 2000 ч
- Для использования в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- УФ-фильтр
- С возможностью диммирования
- Цветовая температура 3000 K