
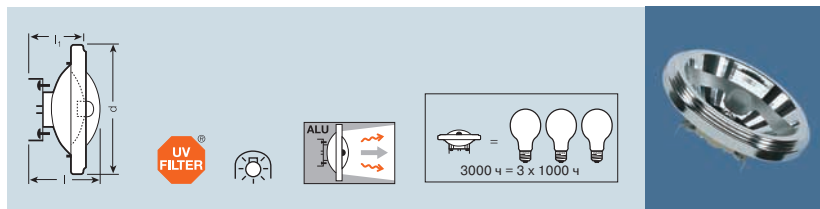


HALOSPOT® 111



Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t [h]	°				
HALOSPOT® 111										
41830 SSP	40503000 11141	35	6	30000	3000	4	G53 ¹⁾	111	67	6
41832 SSP	4050300 335728	35	12	35000	3000	4	G53 ¹⁾	111	67	6
41832 FL	4050300 335766	35	12	2500	3000	24	G53 ¹⁾	111	67	6
41835 SSP	40503000 11165	50	12	40000	3000	4	G53 ¹⁾	111	67	6
41835 SP	40503000 11752	50	12	20000	3000	8	G53 ¹⁾	111	67	6
41835 FL	40503000 11769	50	12	4000	3000	24	G53 ¹⁾	111	67	6
41835 WFL	400832 1909213	50	12	1400	3000	45	G53 ¹⁾	111	67	6
41840 SP	40503000 11776	75	12	30000	3000	8	G53 ¹⁾	111	67	6
41840 FL	40503000 11783	75	12	5300	3000	24	G53 ¹⁾	111	67	6
41840 WFL	40503000 11790	75	12	2000	3000	45	G53 ¹⁾	111	67	6
41850 SP	4050300 358604	100	12	48000	3000	8	G53 ¹⁾	111	67	6
41850 FL	4050300 358628	100	12	8500	3000	24	G53 ¹⁾	111	67	6
41850 WFL	4050300 358642	100	12	2800	3000	45	G53 ¹⁾	111	67	6

Лампа HALOSPOT® 111 достигает благодаря выдающимся фокусирующим свойствам отражателя и углу излучения до 4° чрезвычайно большой силы света, чтобы еще больше акцентировать объекты даже при самом ярком освещении.

- Большой средний срок службы 3000 ч
- Мощная осветительная система
- Для использования в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- УФ-фильтр
- Колпачок для предотвращения слепящего света и обеспечения простоты использования
- С возможностью диммирования
- Цветовая температура 3000 К