


Металлогалогенные лампы с керамическими горелками POWERBALL® HCl®-T для закрытых светильников POWERBALL® HCl®-TM для закрытых светильников

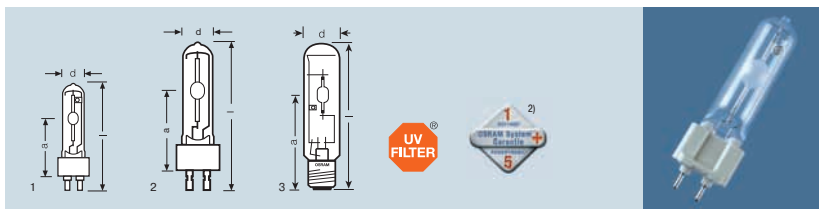

Наименование изделия	Код изделия	W	lm			d_{max} [mm]	l_{max} [mm]	LCL [mm]			No.
POWERBALL® HCl®-T для закрытых светильников											
HCl-T 35/830 WDL PB	4008321005625	35	3600	G12	19	100	56	12	1		
HCl-T 35/942 NDL PB	4050300873480	35	3500	G12	19	100	56	12	1		
HCl-T 70/830 WDL PB	4050300873664	70	7300	G12	19	100	56	12	1		
HCl-T 70/942 NDL PB	4050300873626	70	6800	G12	19	100	56	12	1		
HCl-T 100/830 WDL PB ¹⁾	4008321907660	100	9500	G12	19	105	56	12	1		
HCl-T 100/942 NDL PB ¹⁾	4008321907677	100	9300	G12	19	105	56	12	1		
HCl-T 150/830 WDL PB	4050300873435	150	15000	G12	25	105	56	12	1		
HCl-T 150/942 NDL PB	4050300873336	150	14500	G12	25	105	56	12	1		
Цоколь E40											
HCl-T 250/830 WDL PB ³⁾	4050300636849	250	26000	E40	46	226	150	12	3		
HCl-T 250/942 NDL PB ³⁾	4008321908308	250	25000	E40	46	226	150	12	3		
POWERBALL® HCl®-TM для закрытых светильников											
HCl-TM 250/830 WDL PB ³⁾	4050300977263	250	26000	G22	34	175	90	10	2		
HCl-TM 250/942 NDL PB ³⁾	4008321907684	250	25000	G22	34	175	90	10	2		
HCl-TM 400/942 NDL PB ³⁾	4008321907691	400	40000	G22	34	175	90	10	2		

Все лампы HCl® исключительно с инновационной технологией POWERBALL®.

Одноцокольные лампы POWERBALL® HCl®-T имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения. Разрешены к использованию только в закрытых светильниках.

Преимущества технологии POWERBALL®

- Большой световой поток
- Наилучшее распределение света
- Наилучшая цветопередача
- Наиболее продолжительное постоянство цвета
- Незначительное уменьшение светового потока в течение срока службы лампы
- Незначительная зависимость характеристик от рабочего положения
- Полный световой поток быстро достигается после включения
- Меньше выходов из строя по причине коррозии керамики

Преимущества технологии UV-FILTER

- Уменьшение старения пластмассовых деталей светильников

- Ультрафиолетовый светофильтр соответствует требованиям IEC 61167

Новинка

- Лампа **HCl®-T 100 Вт** восполняет пробел между лампами мощностью 70 Вт и 150 Вт.
- Лампы **HCl®-TM 250 Вт и 400 Вт** значительно компактнее, чем другие газоразрядные лампы аналогичной мощности. Для всех сфер применения, где требуется фокусирование света. Штырьковый цоколь G22 обеспечивает хорошее расположение лампы. Эти лампы идеально подходят для световодных систем и прожекторов с зеркальными отражателями. Допущены к мгновенному повторному включению в горячем состоянии при напряжении до 25 кВ.

Применение

- Торговые залы и витрины
- Презентации товаров с высокими требованиями к освещению
- Музеи, фойе и галереи
- Наружное освещение

