


QUICKTRONIC® FIT 5/8 – ЭПРА для ламп T5/16 мм и T8/26 мм

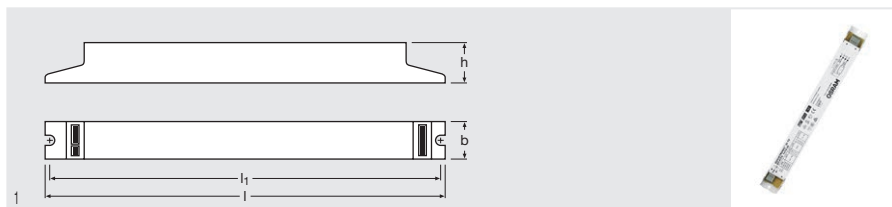

Название	Код заказа		Im	A	W SYSTEM	λ	T_a	V min...max
QT-FIT 5/8 1X18...39	4008321673927	1xH0 24	1x1750	0.13	28	0.98	-15...+50	198...264
		1xH0 39	1x3100	0.19	42	0.98	-15...+50	
		1xL 18	1x1350	0.10	21	0.95	-15...+50	
		1xL 30	1x3000	0.15	33	0.98	-15...+50	
QT-FIT 5/8 1X54...58	4008321673828	1xH0 54	1x4450	0.25	59	0.98	-15...+50	198...264
		1xL 58	1x5000	0.24	54	0.98	-15...+50	
QT-FIT 5/8 2X18...39	4008321673903	2xH0 24	2x1750	0.24	53	0.98	-15...+50	198...264
		2xH0 39	2x3100	0.36	80	0.98	-15...+50	
		2xL 18	2x1350	0.17	39	0.95	-15...+50	
		2xL 30	2x3000	0.27	63	0.98	-15...+50	
QT-FIT 5/8 2X54...58	4008321673842	2xH0 54	2x4450	0.49	116	0.98	-15...+50	198...264
		2xL 58	2x5000	0.48	110	0.98	-15...+50	
Название	kHz EVG	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l [mm]		No.	
QT-FIT 5/8 1X18...39	40...50	280	30	21	270	20	1	
QT-FIT 5/8 1X54...58	40...50	280	30	21	270	20	1	
QT-FIT 5/8 2X18...39	40...50	280	30	21	270	20	1	
QT-FIT 5/8 2X54...58	40...50	280	30	21	270	20	1	

Отличительные свойства

- Напряжение питания: 220...240 В
- Допустимое напряжение сети: 198...264 В
- Частота напряжения сети: 0 / 50 / 60 Гц
- Зажигание ламп с оптимальным прогревом электродов
- Индекс энергоэффективности EEl: A2
- Автоматическое отключение при неисправности ламп и в конце срока службы (EoL T.2)
- Работа ламп: по EN 60929
- Безопасность: по EN 61347-2-3

Преимущества

- Большой срок службы ламп
- Высокая устойчивость к включениям
- Автоматическое повторное включение после замены ламп
- Оптимальное включение ламп с прогревом электродов для применения с датчиками движения
- ЭПРА сертифицированы в VDE
- Максимальная энергоэффективность благодаря технологии Cut-off

Области применения

- Большие административные помещения, коридоры, складские помещения
- Общественные здания
- Световые ленты
- Пригодны для аварийного освещения (работа на постоянном токе)
- Пригодны для светильников с классами электробезопасности I
- Пригодны для применения внутри помещений
- Модернизация существующих установок