ЭПРА QUICKTRONIC® для миниатюрных люминесцентных ламп FM® (T2/Ø 7 мм)

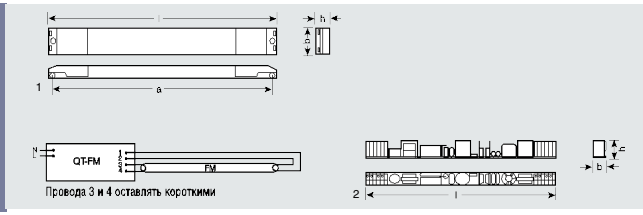

Обозначение для заказа	Номер для заказа		V [1]	kHz EVG	A	λ	W SYSTEM
QUICKTRONIC® для ламп FM® – с пластмассовым корпусом и компенсатором натяжения провода							
QT-FM 1x6/230-240 L	4050300**511139**	FM 6	198…254	ок. 45	0,04	0,97	9
QT-FM 1x8/230-240 L	4050300**511153**	FM 8	198…254	ок. 45	0,05	0,97	11
QT-FM 1x11/230-240 L	4050300**511177**	FM 11	198…254	ок. 45	0,06	0,97	14
QT-FM 1x13/230-240 L	4050300**511191**	FM 13	198…254	ок. 45	0,07	0,97	16

Обозначение для заказа	W SYSTEM	lm	°C min.-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a mm		g	No.
QT-FM 1x6/230-240 L	6	330	0…+50276	32	16	263	20	130	1	
QT-FM 1x8/230-240 L	8	540	0…+50276	32	16	263	20	130	1	
QT-FM 1x11/230-240 L	11	750	0…+50276	32	16	263	20	130	1	
QT-FM 1x13/230-240 L	13	930	0…+50276	32	16	263	20	130	1	

Обозначение для заказа	Номер для заказа		V [1]	kHz EVG	A	λ	W SYSTEM
QUICKTRONIC® для ламп FM® – без корпуса, удлиненная плата, с изолирующей пленкой							
QT-FM 1x8/230-240 LB	4050300**363523**	FM 8	198…254	ок. 45	0,05	0,97	11
QT-FM 1x11/230-240 LB	4050300**363547**	FM 11	198…254	ок. 45	0,06	0,97	14
QT-FM 1x13/230-240 LB	4050300**363561**	FM 13	198…254	ок. 45	0,07	0,97	16

Обозначение для заказа	W SYSTEM	lm	°C min.-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]		g	No.
QT-FM 1x8/230-240 LB	8	540	0…+50225	13	18	20	130	2	
QT-FM 1x11/230-240 LB	11	750	0…+50225	13	18	20	130	2	
QT-FM 1x13/230-240 LB	13	930	0…+50225	13	18	20	130	2	

Общие указания:
- Напряжение сети питания: 230…240 В
- Частота сети: 50…60 Гц[1]
- Зажигание ламп: из горячего состояния в течение 2 с
- Не подходит для сетей постоянного тока
- Знаки соответствия:
- Безопасность согласно IEC 61347
- Работа ламп согласно EN 60929
- Подавление радиопомех согласно EN 55015
- Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
- Иммунитет, защита от помех согласно EN 61547

1) Синусоидальное сетевое напряжение

OUT KIT® – защитный корпус для ЭПРА со степенью защиты IP67

Обозначение для заказа	Номер для заказа	°C min.-max.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	a mm	
OUT KIT® – новинка: теперь и для ЭПРА с монтажной высотой 21 мм							
OUT KIT® short[1]							
для ЭПРА с размерами: 360 x 30 x 30 мм	4050300**539256**	–25…+50	485	38	38	452	20
OUT KIT® 30 short							
для ЭПРА с размерами: 360 x 30 x 30 мм	подготавливается	–25…+50	466	38	38	430	20
OUT KIT® 21 short							
для ЭПРА с размерами: 360 x 30 x 21 мм	подготавливается	–25…+50	456	38	28,5	430	20
OUT KIT® long[1]							
для ЭПРА с размерами: 423 x 30 x 30 мм	4050300**539232**	–25…+50	550	38	38	517	20
OUT KIT® 30 long							
для ЭПРА с размерами: 423 x 30 x 30 мм	подготавливается	–25…+50	531	38	38	495	20
OUT KIT® 21 long							
для ЭПРА с размерами: 423 x 30 x 21 мм	подготавливается	–25…+50	521	38	28,5	495	20

НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА
НОВИНКА

Защитный корпус для ЭПРА, работающих в помещениях с повышенной влажностью воздуха
Электронные ПРА для люминесцентных ламп внутреннего освещения играют очень важную роль. Для обеспечения энергосберегающего режима работы и снижения расходов на обслуживание, в частности, систем наружного освещения этим высококачественным аппаратам нужна защита от влажности. Для этого им нужен специальный корпус.

Области применения:
Системы освещения, которым требуется повышенная степень защиты от влажности, например, наружные световые панно.

Общие указания:
- Степень защиты IP67
- Самонагревание: лишь на 5 К больше по сравнению с открытым ЭПРА

1) Снимаемые с производства типы