


POWERSTAR HQI-T G12

Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников



Название	Код заказа	W	lm		\varnothing [mm]	L [mm]	LCL \bar{a} [mm]			
HQI-T 70 W/WDL	4008321974341	70	5300	G12	25	84	56	A	12	1
HQI-T 70 W/WDL UVS	4008321974327	70	5800	G12	25	84	56	A	12	1
HQI-T 150 W/WDL UVS	4008321974389	150	13000	G12	25	84	56	A+	12	1
HQI-T 150 W/WDL UVS	4008321974365	150	13000	G12	25	84	56	A+	12	1

Отличительные свойства

- Кварцевая горелка POWERSTAR®
- Цветность излучения: тепло-белая, нейтрально-белая
- Средний срок службы: 9000 ч

Преимущества

- Высокая эффективность
- Цветопередача от хорошей до очень хорошей
- Благодаря фильтру УФ излучение значительно меньше уровня, допустимого по IEC 61167.

Области применения

- Торговые пассажи
- Выставочные и ярмарочные залы
- Залы для производства и ремёсел
- Пешеходные зоны, площади
- Здания, памятники, мосты
- Пригодны для работы только в закрытых светильниках
- Наружное освещение только в соответствующих светильниках.

Ссылки, справки

Информацию о системных гарантиях и гарантийном обслуживании Вы найдёте на www.osram.com/systemgarantie


Примечание

Рабочее положение:
При горизонтальном положении ламп цоколь должен быть установлен так, чтобы подводящие провода не располагались друг над другом.




POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W

Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников

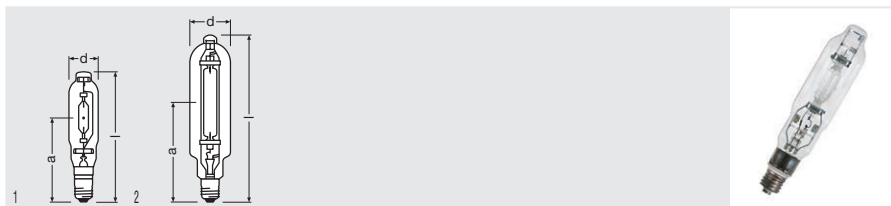


Название	Код заказа	W	lm							
					d [mm]	h [mm]	LCL a [mm]			No.
HQI-T 1000 WD	4008321527035	1000	85000	E40	76	345	220	A	6	1
HQI-T 1000 WN	4008321528285	1000	110000	E40	76	345	220	A+	6	1
HQI-T 2000 W/NE SUPER	4008321979063	2000	245000	E40	100	430	265	A+	4	2
HQI-T 2000 W/N/SN SUPER ¹⁾	4008321979087	2000	240000	E40	100	430	265	A+	4	2
HQI-T 2000 WN 230 V ¹⁾	4008321979100	2000	190000	E40	100	430	265	A+	4	2
HQI-T 2000 WD	4008321526809	2000	180000	E40	100	430	265	A+	4	2
HQI-T 2000 W/M ²⁾	4008321665379	2000	200000	E40	100	430	265	A+	4	2
HQI-T 2000 WD/I ²⁾	4008321527011	2000	180000	E40	100	430	265	A	4	2

1) Лампы зажигаются при напряжении поджигающих импульсов 0,9...1,3 кВс. Лампы не могут работать с зажигающими устройствами с выходным напряжением 4...5 кВ
 2) Работа без внешнего зажигающего устройства



POWERSTAR HQI-T

Металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой для закрытых светильников

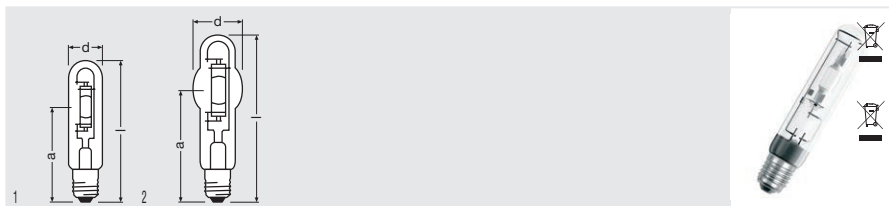

Название	Код заказа	W	lm		d [mm]	h [mm]	LCL α [mm]				No.
HQI-T 250 W/D PRO	4008321677846	250	19000	E40	46	226	150	A	12	1	
HQI-T 250 W/NSI ¹⁾	4050300444604	250	19000	E40	57	248	160	A	10	1	
HQI-T 400 W/D PRO ²⁾	4008321677860	400	34000	E40	62	285	175	A	12	2	
HQI-T 400 W/N ²⁾	4008321526786	400	40000	E40	46	273	175	A+	12	1	
HQI-T 400 W/NSI ¹⁾	4050300376431	400	33000	E40	57	248	160	A	10	1	

1) Работают с балластами для HQI® / Лампы зажигаются при напряжении поджигающих импульсов 0,9...1,3 кВс.

Лампы не могут работать с зажигающими устройствами с выходным напряжением 4...5 кВ

2) Работа с балластами для NAV®

Отличительные свойства

- Кварцевая горелка POWERSTAR®
- Цветность излучения: нейтрально-белая, дневного света

Преимущества

- Мощность до 400 Вт
- Высокая эффективность
- Большой срок службы
- Резьбовой цоколь E40 для простоты применения
- Благодаря фильтру УФ излучение значительно меньше уровня, допустимого по IEC 61167.

Области применения

- Залы для производства и ремёсел
- Спортивные и многоцелевые залы
- Производственные установки
- Верфи и гавани
- Сортировочные станции, площадки для обработки контейнеров
- Здания, памятники, мосты
- Пригодны для работы только в закрытых светильниках
- Наружное освещение только в соответствующих светильниках.

