

Essential WT035



Экономичное светодиодное решение для внутреннего и внешнего освещения объектов с пыльной или влажной средой, создающее более светлое и безопасное пространство.


Основные особенности и преимущества:

- Эффективность системы 100 лм/Вт – **сбережение энергии 50%** по сравнению с традиционными источниками света.
- Корпус изготовлен из поликарбоната, **устойчивого к УФ излучению и пожелтению.**
- **Однородность освещения** – светильники обеспечивают комфортный свет с превосходной степенью однородности.
- Предустановленный провод обеспечивает **простоту монтажа** без доступа к клеммной колодке. Крепежи для накладного монтажа в комплекте.
- **Без пульсации.**
- Гарантия **2 года.**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WT035C LED15/NW PSU GC CFW L600	911401735812	15	1500	4000	20 000	600 x 35 x 45
WT035C LED30/NV PSU GC CFW L1200	911401735822	31	3000	4000	20 000	1200 x 35 x 45
WT035C LED37/NW PSU GC CFW L1500	911401735822	36	3700	4000	20 000	1500 x 35 x 45

SmartBright WT066C

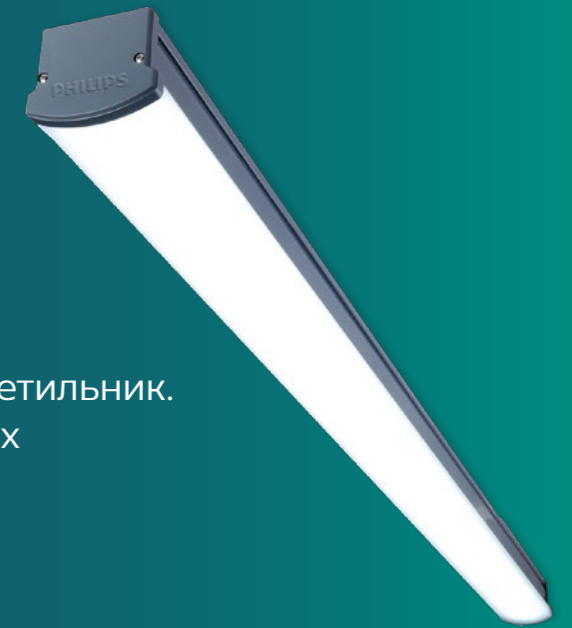

Светодиодный пылевлагозащищенный светильник. Простая и надежная замена традиционных пылевлагозащищенных светильников с люминесцентными лампами.

Основные особенности и преимущества:

- **Широкий температурный диапазон** (-30 °C...+45 °C) позволит не беспокоиться о погодных условиях.
- **Надежный алюминиевый теплоотвод** (IP65), **прочный** (IK06) и **легкий** корпус (до 1 кг), все, что нужно для самых сложных условий работы.
- Надежность и **долговечность светильника** (3 года непрерывной службы или 25 000 часов) без выцветания и пропускания влаги и пыли.
- Светодиодная технология позволяет **экономить до 45%** на счетах за электричество.
- **Клапан для удаления конденсата** препятствует образованию влаги внутри светильника.
- **Выдвижная** клеммная колодка.
- Гарантия **3 года.**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WT066C NW LED18 L600 PSU TB	911401853797	19	1800	4000	25 000	626 x 68 x 60
WT066C NW LED36 L1200 PSU TB	911401853897	40	3600	4000	25 000	1226 x 68 x 60
WT066C NW LED45 L1500 PSU TB	911401853697	49	4500	4000	25 000	1526 x 68 x 60