

Наименование изделия	Код изделия	W	cd	°						No.
HCl-PAR20 35/830 WDL PB SP 10D	4008321964502	35	22000	10	E27	65	95	12	1	
HCl-PAR20 35/830 WDL PB FL 30D	4008321964519	35	5400	30	E27	65	95	12	1	
HCl-PAR20 35/942 NDL PB SP 10D	4008321964526	35	16000	10	E27	65	95	12	1	
HCl-PAR20 35/942 NDL PB FL 30D	4008321964533	35	4000	30	E27	65	95	12	1	

ВОЗВРАТ
ВОЗВРАТ

Металлогалогенные лампы HCl® с керамической технологией POWERBALL®

Лампы POWERBALL® HCl®-PAR со встроенным стеклянным отражателем и односторонним цоколем имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения. Прочное соединение отражателя и защитного стекла гарантирует наилучшую защиту от разрыва лампы. Кроме того, защитное стекло обеспечивает оптимальное излучение. Разрешены к использованию в открытых и закрытых светильниках.

Преимущества встроенной защиты от разрыва лампы

Для светильников не требуются защитные стекла, поэтому:

- уменьшаются затраты на светильники
- более простое обслуживание
- простая чистка светильников
- простой отвод тепла в светильниках

Преимущества технологии POWERBALL®

- Очень высокая эффективность
- Однородное распределение света
- Очень хорошая цветопередача
- Наиболее продолжительное постоянство цвета
- Незначительное уменьшение светового потока в течение срока службы
- Незначительная зависимость характеристик от рабочего положения
- Полный световой поток быстро достигается после включения
- Меньше выходов из строя по причине коррозии керамики

Преимущества технологии УФ-светофильтра OSRAM

- Уменьшенное старение пластмассовых деталей светильников
- Ультрафиолетовый фильтр соответствует требованиям IEC 61167


Применение

- Торговые залы, витрины
- Пассажи
- Музеи, выставки
- Промышленные установки
- Сады, парки
- Здания, памятники, мосты

Системная гарантия

Постоянно растет количество ламп, на которые в сочетании с ППА OSRAM POWERTRONIC® мы даем системную гарантию. Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie.

POWERBALL® HCI®-PAR30 для открытых и закрытых светильников

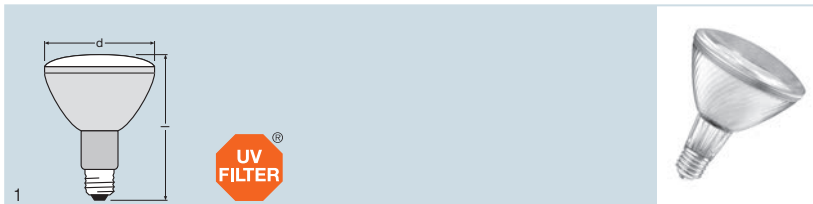

Название изделия	Код изделия	W	cd	Δ							No.
HCI-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D	4008321970831	35	45 000	10	E27	97	125	6	1		
HCI-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D	4008321970855	35	8000	30	E27	97	125	6	1		
HCI-PAR30 35/942 NDL PB SP 10D	4008321970879	35	36 000	10	E27	97	125	6	1		
HCI-PAR30 35/942 NDL PB FL 30D	4008321970893	35	7000	30	E27	97	125	6	1		
HCI-PAR30 70/930 WDL PB SP 10D	4008321970930	70	60 000	10	E27	97	125	6	1		
HCI-PAR30 70/930 WDL PB FL 30D	4008321971012	70	12 000	30	E27	97	125	6	1		
HCI-PAR30 70/830 WDL PB WFL 40D	4008321971036	70	8900	40	E27	97	125	6	1		
HCI-PAR30 70/942 NDL PB SP 10D	4008321970954	70	70 000	10	E27	97	125	6	1		
HCI-PAR30 70/942 NDL PB FL 30D	4008321970978	70	13 000	30	E27	97	125	6	1		

Металлогалогенные лампы HCI® с использованием керамической технологии POWERBALL®

Преимущества изделия

- Очень высокая светоотдача
- Простая установка или замена ламп в открытых светильниках
- Оптимальное излучение
- Хорошая цветопередача
- Очень высокая стабильность цвета
- Благодаря наличию фильтра интенсивность УФ-излучения значительно ниже максимальных пороговых значений, установленных стандартом IEC 61167

Характеристики изделия

- Керамическая горелка POWERBALL®
- Фильтр ультрафиолетового излучения
- Пригодны для установки в открытых и закрытых светильниках
- Встроенный отражатель
- Теплый белый свет 830 WDL, 930 WD и нейтральный белый свет 942 NDL

Области применения

- Интерьеры магазинов, витрины
- Пассажи
- Музеи и выставки
- Промышленность
- Парки и сады
- Здания, памятники, мосты

Гарантия на систему

В отношении абсолютного большинства наших ламп, при использовании пускорегулирующих аппаратов OSRAM POWERTRONIC® мы предлагаем расширенную гарантию. Более подробную информацию об условиях гарантии см. на www.osram.com/system-guarantee.