


OSRAM CFL SQUARE® для обычных ПРА (ОПР) OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin

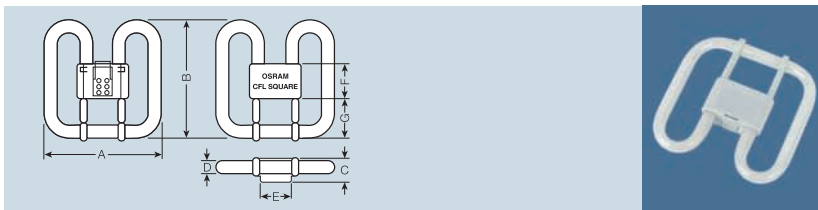

Наименование изделия	Код изделия	W		Ra	lm		IEC T _{max} (mm)	
OSRAM CFL SQUARE® для обычных ПРА (ОПР)								
CFL SQUARE 16 W/827 2-PIN	4050300816852	16	LUMILUX INTERNA	1B	1050	GR8	138	20
CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN	4050300816838	16	LUMILUX теплый белый	1B	1050	GR8	138	20
CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN	4050300816913	28	LUMILUX INTERNA	1B	2050	GR8	205	20
CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN	4050300816937	28	LUMILUX теплый белый	1B	2050	GR8	205	20
OSRAM CFL SQUARE® 4-Pin								
CFL SQUARE 16 W/827 4-PIN	4050300816890	16	LUMILUX INTERNA	1B	1050	GR10q	138	20
CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN	4050300816876	16	LUMILUX теплый белый	1B	1050	GR10q	138	20
CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN	4050300816951	28	LUMILUX INTERNA	1B	2050	GR10q	205	20
CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN	4050300816982	28	LUMILUX теплый белый	1B	2050	GR10q	205	20
CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN	4050300817002	38	LUMILUX INTERNA	1B	2700	GR10q	205	20
CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN	4050300817026	38	LUMILUX теплый белый	1B	2700	GR10q	205	20

OSRAM CFL SQUARE® – это тонкие компактные люминесцентные лампы. Четырехугольная форма обеспечивает равномерное распределение света, при этом не образуются тени в местах, освещаемых концами ламп. Эти лампы идеально подходят для плоских настенных и потолочных светильников.

- Световой поток от 1050 до 2700 лм.
- Три класса мощности: 16 Вт, 28 Вт, 38 Вт.
- Существует 2 цветности: 827 и 835.
- Существуют версии с 2-мя и 4-мя штырьками.

Возможности применения:

Общественные здания, столы регистрации в отелях, освещение офисов, коридоров и т.д.

Наим. изделия	A в мм	B в мм	C в мм	D в мм	E в мм	F в мм	G в мм
CFL SQUARE 16 W	макс. 138,0	макс. 141,0	макс. 27,5	макс. 15,0	макс. 41,0	макс. 40,0	49,0/51,0
CFL SQUARE 28 W	макс. 205,0	макс. 207,0	макс. 33,0	макс. 24,0	макс. 41,0	макс. 49,0	74,0/77,0
CFL SQUARE 38 W	макс. 205,0	макс. 207,0	макс. 33,0	макс. 24,0	макс. 41,0	макс. 49,0	74,0/77,0