КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ XBO® С КОРОТКОЙ СВЕТОВОЙ ДУГОЙ И МОЩНОСТЬЮ 75-150 ВТ

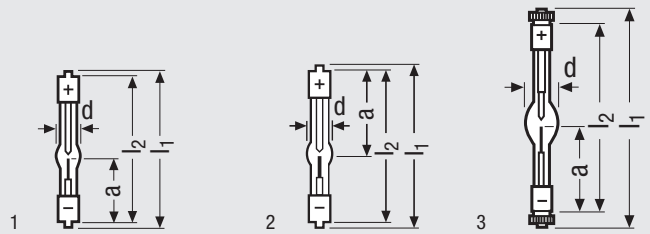

Наименование	Обозначение	AC/DC	W	V	A	lm	t [h]			l1 max. [mm]	l2 max. [mm]	LCL a [mm]	+	−		No.
Ксеноновые лампы без отражателя XBO® с короткой световой дугой и мощностью 75-150 Вт																
XBO 75W/2	4050300**508801**	пост. ток	64...86	12...16 [6]	4.9...5.9	1000 [9]	400		s100 [3]	90	82	37 [7]	SFa9-2	SFa7.5-2	10	1
XBO 75W/2 OFR [1]	4050300**508825**	пост. ток	64...86	12...16 [6]	4.9...5.9	1000 [9]	400		s100 [3]	90	82	37 [7]	SFa9-2	SFa7.5-2	10	1
XBO 100W OFR [1]	4008321**386328**	пост. ток	85...115	12.8...14.4 [6]	7...7.4	1600 [9]	500		s100 [3]	90	82	44.5 [7]	SFa9-2	SFa7.5-2	10	2
XBO 150W/	4050300**508788**	пост. ток	125...180	15...18 [6]	8.5 [8]	2900 [9]	3000/	принудительное	s15/	150	127	57 [7]	SFc12-4	SFcX12-4	10	3
CR OFR [1]							1200 [9]		p15 [4]							
XBO 150W/1	4050300**508344**	пост. ток	130...175	17...21 [6]	7.5 [8]	3000 [9]	1200	принудительное	s15 [5]	150	127	57 [7]	SFc12-4	SFcX12-4	10	3
XBO 150W/4 [2]	4050300**508382**	пост. ток	130...175	17...21 [6]	7.5 [8]	3000 [9]	1200	принудительное	s15 [5]	150	127	57 [7]	SFc12-4	SFcX12-4	10	3

1) OFR – безозоновая версия
2) В этой лампе используют специальное кварцевое стекло, известное как SUPRASIL, которое, в сравнении с обычным кварцевым стеклом, отличается повышенной пропускной способностью для волн длиной менее 250 нм
3) Для горения в вертикальном положении: анод (+) вверху; при отклонении ниже линии горизонта в пределах 10°: вверху катод (-)
4) Для горения в вертикальном положении: анод (+) вверху
5) Анод (+) вверху
6) Диапазон начального напряжения
7) Расстояние от края цоколя до конца электрода (в холодном состоянии)
8) Рекомендуется, чтобы лампа работала при номинальном токе
9) Горение в вертикальном или горизонтальном положении

Особенности
- Цветовая температура прибл. 6000 K (свойственная дневному свету)
- Высокий индекс цветопередачи: Ra > 95
- Непрерывный спектр в видимом диапазоне
- Высокая стабильность световой дуги
- Возможность зажигания из горячего состояния
- Диммируемость
- Мгновенное зажигание

Преимущества
- Очень высокая яркость (точечный источник света)
- Однородное качество воспроизведения цвета, независимо от типа и мощности лампы
- Неизменный цвет в течение всего времени эксплуатации лампы
- Длительный срок службы лампы

Техника безопасности
Вследствие высокой яркости, ультрафиолетового излучения и большого внутреннего давления, наблюдающегося и в горячем, и в холодном состоянии, лампы XBO® должны использоваться исключительно в соответствующих закрытых корпусах. При обращении с этими лампами, обязательно пользуйтесь защитными оболочками, входящими в комплект поставки. Пользоваться ими в открытом состоянии можно только в том случае, если приняты надлежащие меры предосторожности. Дополнительные сведения предоставляются по запросу. Кроме того, они изложены на листке-вкладыше, прилагаемом к лампе, или в инструкции по эксплуатации. Ксеноновые лампы всегда находятся под очень высоким давлением. Они могут взорваться от удара или вследствие повреждения. Поэтому отработанные лампы XBO® с отражателями до их отсылки на утилизацию следует хранить в месте с ограниченным доступом, поместив в футляр, который входит в комплект поставки, или под защитный колпак.