


Трубчатые лампы LUMILUX® XXT T8, цоколь G13

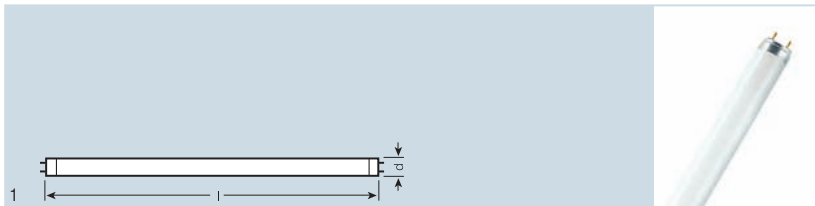

Наименование изделия	Код изделия	W	lm		Ra				
						d (mm)	l (mm)		No.
L 18 W/830 XXT	4008321 923646	18	1350	LUMILUX тепл. белый	80...89	26	590	25	1
L 18 W/840 XXT	4008321 923660	18	1350	LUMILUX хол. белый	80...89	26	590	25	1
L 18 W/865 XXT	4008321 923684	18	1250	LUMILUX хол. дн. свет	80...89	26	590	25	1
L 36 W/830 XXT	4008321 923707	36	3300	LUMILUX тепл. белый	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/840 XXT	4008321 923721	36	3300	LUMILUX хол. белый	80...89	26	1200	25	1
L 36 W/865 XXT	4008321 923745	36	3250	LUMILUX хол. дн. свет	80...89	26	1200	25	1
L 58 W/830 XXT	4008321 923769	58	5200	LUMILUX тепл. белый	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/840 XXT	4008321 923783	58	5200	LUMILUX хол. белый	80...89	26	1500	25	1
L 58 W/865 XXT	4008321 923806	58	5000	LUMILUX хол. дн. свет	80...89	26	1500	25	1

Для осветительных установок, где замена ламп связана с предельно высокими затратами, OSRAM предлагает новые лампы LUMILUX® XXT T8. Наивысшая надежность и полезный срок службы* до 75 000 часов позволяют еще больше удлинить цикл обслуживания**. Затраты на замену ламп могут быть сведены к минимуму, сильно снижается потребность в материалах, так как полезный срок службы ламп LUMILUX® XXT T8 в 4,1 раза больше, чем у стандартных ламп LUMILUX®.

Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie.

* За счет малого снижения светового потока полезный срок службы ламп LUMILUX® XXT T8 определяется по времени, в течение которого выходит из строя 10 % ламп.

** Пожалуйста, обратите внимание на то, что светильник необходимо периодически чистить для исключения потерь светового потока.