


Металлогалогенные лампы с кварцевыми горелками POWERSTAR® HQI®-R для закрытых светильников

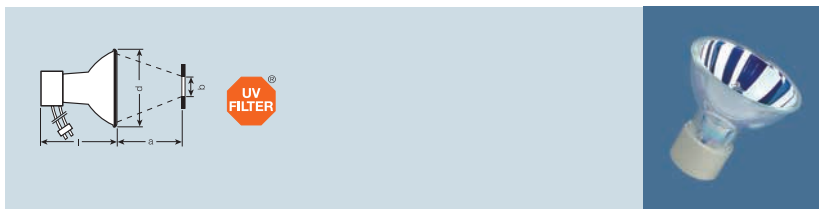

Наименование изделия	Код изделия	W	cd	lm/ft²	а		d max. (mm)	l max. (mm)	
POWERSTAR® HQI®-R для закрытых светильников									
HQI-R 150/NDL/FO	4050300465722	150	11000	5200 / 1850	75	-	95	93	12

POWERSTAR® HQI®-R оснащены фокусирующим дихроическим отражателем. Эти одноцокольные лампы имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения. Разрешены к использованию только в закрытых светильниках.

Преимущества технологии UV-FILTER

- Уменьшение старения пластмассовых деталей светильников
- Ультрафиолетовый светофильтр соответствует требованиям IEC 61167

Преимущества

- Для компактных оптических систем с высоким КПД в волоконно-оптических системах
- Оптимальная юстировка
- Низкая тепловая нагрузка световода
- Большой срок службы
- Простая замена ламп

Применение

Световодные системы